



CROUZI CHASSIS OUVRANT PYROBEL 16

CHASSIS BASCULANT ou OUVRANT A LA FRANCAISE

DORMANT

Bois exotique sur 4 sens de 98 x 56 à 240 x 56 mm simple feuillure de 65 x 15 mm. Joints intumescents collés en usine.

OUVRANT

Composé d'un encadrement en bois exotique sur 4 sens de 80 x 60. Feuillures aux 4 sens pour recouvrement. L'ossature du châssis définit une baie obstruée par un vitrage PYROBEL 16 maintenu par parclofes de 26 x 23.

ARTICULATION ET FERMETURE

Châssis basculant ou à la française. Celui-ci est articulé par paumelles contre-coudées de 110 x 70 x 80. La fermeture est assurée par une crémonne à larder à plusieurs points de maintien. L'ouverture dans la version basculante, s'effectue à l'aide de 2 compas permettant une ouverture angulaire de 50° environ

MISE EN OEUVRE

Le châssis peut être posé dans un support rigide (béton, béton armé, béton cellulaire, carreaux de plâtre) d'épaisseur 100 mm minimum à l'aide de vis et chevilles métalliques de dimensions Ø10 x 132 mm au pas d'environ 600 mm.

Le châssis peut être posé dans une cloison légères 98 / 48 à ossature métallique et à double parements en plaques de plâtre BA 13, réalisée conformément à un procès-verbal prononçant les classements EI 60 minimum pour les hauteurs envisagées.

L'étanchéité est assurée par la mise en œuvre de couvre joints en bois exotique de section 40 x 10 mm (NON fournis par nos soins) à clouer dans l'ossature du châssis.

Dans les cloisons légères, le châssis est fixé dans l'ossature de la cloison par vis de 4.5 x 30 mm au pas de 450 mm maximum.

Hauteur d'allège maxi : 1000 mm


Chassis
Vitrés
Ouvrant
EI 30

P.V FCBA N°
404/16/92/7
isolation acoustique
Rw+C : 38dB (dans la
version avec joint
isophonique dans le
dormant)

P.V efectis
N° 13 V 271 et
EFR-14-001040


Nous nous réservons la possibilité d'apporter des modifications pouvant intervenir à la suite d'évolutions techniques ou pour tout autre raison

ABAQUE DIMENSIONNEL



Chassis ouvrant à la française

Chassis basculant

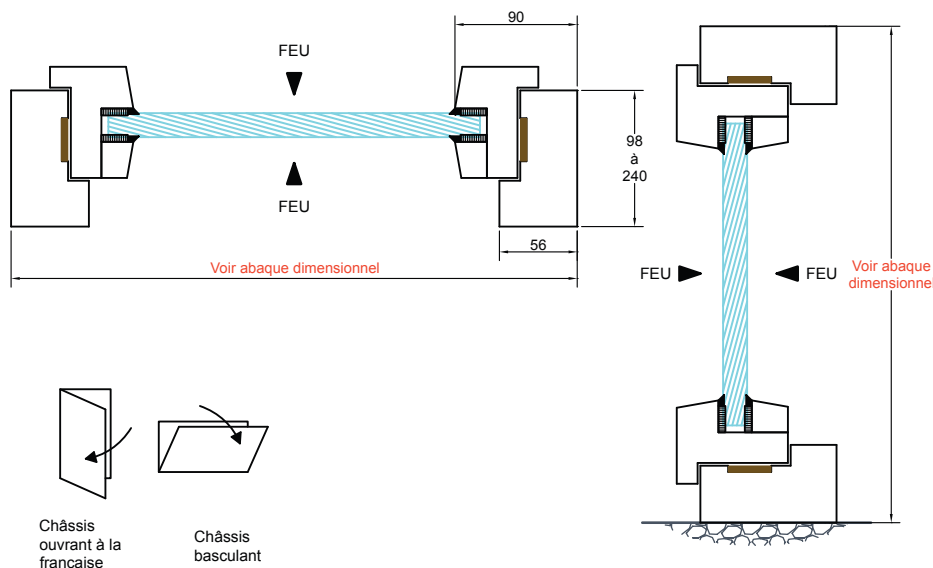

Réf. web : 1203

SAS André Crouzilles - "Les Bouvents" - 16200 Jarnac - France

Tél : 05 45 81 11 17 - Fax : 05 45 81 70 78

Mail : info@crouzilles.fr - www.crouzilles.fr

