



Trappes
EI 60
Horizontale

HUISSERIE BOIS

Bois exotique aux 4 sens de 68 x 56 à 240 x 56 à simple feuillure de 46 x 18.
2 paumelles de 160 x 80.
Mise en œuvre de la trappe dans construction support rigide à forte densité.

VANTAIL

L'âme est un panneau d'anac de lin de 50 mm d'épaisseur.
Le cadre et l'âme sont revêtus sur chaque face par un panneau de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur environ.
Une contrefeuillure est pratiquée aux 4 sens.
L'épaisseur de la porte varie suivant le revêtement de 56 à 58 mm.

JOINTS


Les joints intumescents sont collés en usine sur huisserie.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Agrément avec serrure, type D12R (VACHETTE)
Voir rubrique DIVERS pour revêtements, protections et garantie.

P.V effectis
N° 13 F 288

Nous nous réservons la possibilité d'apporter des modifications pouvant intervenir à la suite d'évolutions techniques ou pour tout autre raison

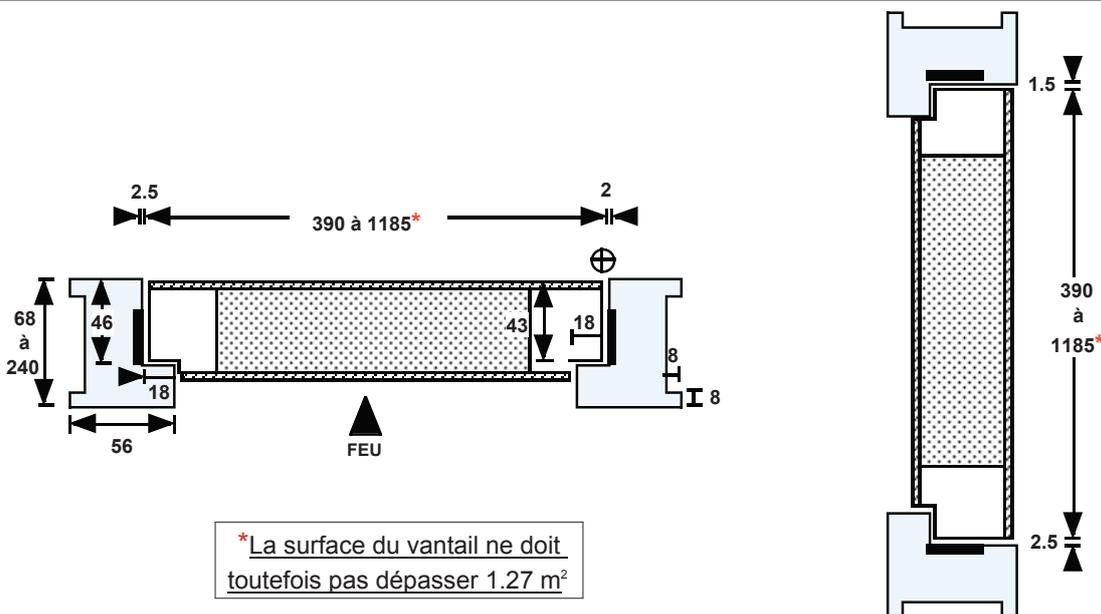

Réf. web : 1403