



Bloc
Porte Vitré
EI 60

Simple
action
2 Vantaux

HUISSERIE BOIS

Bois exotique type à chapeau, de 80 x 58 à 240 x 58 à simple feuillure de 59,5 x 18 - 4 paumelles PICARDE de 160 x 80 en acier sur butée à billes par vantail. Talon de 50 mm.

Mise en œuvre du bloc-porte dans mur banché, cloison maçonnée, cloison type carreaux de plâtre, cloison type cloison légère, ou cloison vitrée. ATTENTION l'épaisseur de l'huissérie varie en fonction du type retenu.

VANTAUX

Symétriques ou asymétriques par rapport au plan médian de fermeture et de constitution identique. Le cadre est revêtu sur chaque face par un panneau de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur environ.

Une contrefeuillure est pratiquée sur les rives verticales et transversales supérieures. Les rives transversales inférieures sont à coupe droite.

Sur les chants verticaux au plan de fermeture, arrondis avec joints intumescents et languettes caoutchouc. L'épaisseur de la porte varie suivant le revêtement de 62 à 63 mm.

JOINTS

Les joints intumescents sont collés en usine.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Points de fermeture (facultatifs). (ferme-portes deviennent obligatoires).

Voir rubrique DIVERS pour revêtements, protections et garantie.

VITRAGE INTERIEUR

- PYROBEL 25

VARIANTES AUTORISEES

- Chaque vantail peut être équipé d'un, deux ou trois vitrages (dans le cas des deux ou trois vitrages, les traverses intermédiaires peuvent être placées à n'importe quelle hauteur).

- Les arrondis en partie centrale peuvent être remplacés par une feuillure de battement.

- Possibilité d'équiper l'huissérie avec joint isophonique qualité "feu". Celui-ci étant livré avec lèvres reliées par une languette, il est impératif de l'enlever avant utilisation.

- Parcloles affleurantes pour vitrage en 1130 de haut maximum donc traverse intermédiaire obligatoire.

- Les 4 paumelles peuvent être remplacées par 3 paumelles "invisibles" TECTUS TE 540 3D A8 (en complément un renfort de paumelle JPM est obligatoire). ATTENTION l'huissérie passe de 58 mm de large à 68 mm de large avec les TECTUS.

- Ferme-porte à poser en applique TS91 - TS92 - TS93 (DORMA), TS WOOD - TS 3000 - TS 5000 (GEZE).

- ferme-portes encastrés DORMA ITS 96 et GEZE Boxer.

- Contacts de position de sécurité (portes fermées) 10405 (EFF-EFF), placés dans la traverse de l'huissérie.

- Verrouillages d'issues de secours ou contrôles d'accès par serrures électriques encastrées dans la traverse de l'huissérie SMA (SEVA) ou ML DAS (DORMA). ATTENTION la traverse d'huissérie passe de 58 mm à 80 mm. La ML DAS n'est proposée que dans la version avec arrondis en partie centrale.

- Serrure 1 point à mortaiser. -(version avec feuillure de battement).

- Gâches électriques PROFIX 118 - 128 - 138 (EFF-EFF) avec rainure pour passe-câble et pose d'une jarretière FM2500 (JPM). -(version avec feuillure de battement).

- Verrouillages d'issues de secours ou contrôles d'accès par serrures électriques encastrées type KEL série 500 (ABLOY) avec rainure pour passe câble et pose d'une jarretière FM2500 (JPM). -(version avec feuillure de battement).

- Semi-fixe équipé de deux verrous automatiques à mortaiser VAM (LAPERCHE) ou verrous haut et bas à bascule (BEZAULT) réf 1160 en longueur de 180 mm. -(version avec feuillure de battement).

- Antipanique BAR 8 - NORMA - séries 80, 90 - PUSH CONTROL (JPM). Crémones "fermeture d'urgence" SEVAD (LA CROISEE DS), EUROPAD (JPM).

- Condamnation des vantaux par serrures 2 points en applique CAVERS (STYL'BARR), pour cylindre européen.

- Verrouillages d'issues de secours ou contrôles d'accès par serrures électriques à poser en applique sur la traverse EDAS/2V (SERSYS), VE 1000 (JPM), TV 100 (DORMA), TV 200 (DORMA).

- Ventouse électromagnétique réf. EF550 (SEWOSY).

- Bandeau ventouse électromagnétique réf. CPERG-2 (SEWOSY).

- Système d'ouverture automatique avec ED 100 - ED 200 (DORMA), POWERSWING (BESAM). ATTENTION la traverse d'huissérie passe de 58 mm à 136 mm.

ATTENTION : Les verrouillages sont proposés en 24 ou 48 volts type à rupture. SEUL les TV 100, ED 100, ED 200 n'existent qu'en 24 volts.

Les verrouillages nécessitant des largeurs minimales, variables en fonction du modèle choisi, merci de nous consulter.

CLOISON VITREE avec une hauteur totale maximale de 3400 (ATTENTION : la hauteur totale sera de 3000 dans le cas d'un montage à facette ou avec une jonction poteau en angle)


PYROBEL 25 (EI 60) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2860 mm de haut x 1910 mm de large et de 1540 mm de haut x 2530 mm de large.

CLOISON VITREE BORD A BORD VISION LINE avec une hauteur maximale de 3000

PYROBEL 25 (EI 60) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2860 mm de haut x 1200 mm de large.

P.V efectis
N° 10 A 377

Nous nous réservons la possibilité d'apporter des modifications pouvant intervenir à la suite d'évolutions techniques ou pour tout autre raison

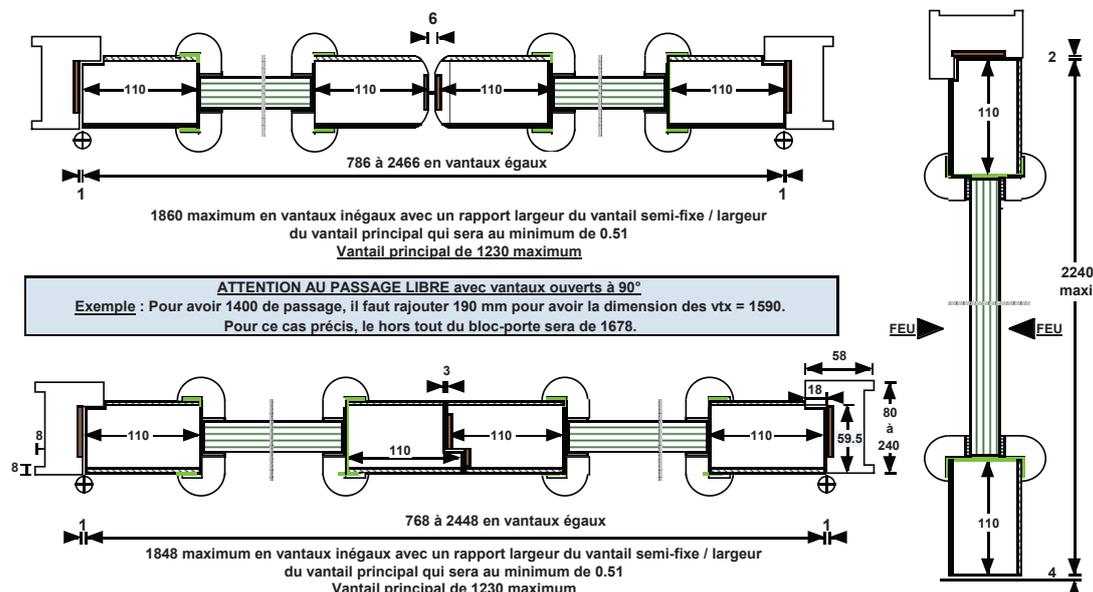

Réf. web : 502

SAS André Crouzilles - "Les Bouvents" - 16200 Jarnac - France

Tél : 05 45 81 11 17 - Fax : 05 45 81 70 78

Mail : info@crouzilles.fr - www.crouzilles.fr

Blocs Portes Bois
CROUZILLES