



Joint anti-pince doigts intégrés (sur une hauteur de 1400 mm maxi)

HUISSERIE BOIS

Bois exotique type à chapeau, composée de 2 montants de 120 x 56 à 240 x 56 et d'une traverse de 120 x 68 à 240 x 68.
Joints intumescents collés en usine. Talon de 50 mm.

Mise en œuvre du bloc-porte dans mur banché, cloison maçonnée, cloison type carreaux de plâtre, cloison type cloison légère, ou cloison vitrée. ATTENTION l'épaisseur de l'huissérie varie en fonction du type retenu.

VANTAIL

Le cadre et l'âme sont revêtus sur chaque face par un panneau de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur environ.
En partie inférieure des montants, sur une hauteur maximale de 1400 mm, mise en œuvre de bourrelets anti-pince doigts.
En partie supérieure les montants sont légèrement arrondis.
Joints intumescents collés en usine. L'épaisseur de la porte varie suivant le revêtement de 56 à 57 mm.

PIVOT

Le pivot est posé dans la traverse de l'huissérie ainsi que tous les accessoires. Seule la crapaudine, à poser au sol, est en fourniture.

CONFORMITE A LA NORME NF S 61.937-2

Freinage hydraulique thermo-constant. Le déclencheur électromagnétique type à rupture 24 Vcc ou 48 Vcc, intégré dans le pivot, permet un arrêt automatique de la porte en position ouverte. Consommation de 3.5 W par pivot. Ouverture à 90° pour avoir le passage MAXIMUM

CARACTERISTIQUES GENERALES

Voir rubrique DIVERS pour revêtements, protections et garantie.

VITRAGES INTERIEURS

- PYROBEL 16 avec vantail de 2240 x 1185 OU 2575 x 1185 avec une traverse intermédiaire.
- PYROBELITE 7 EG et PYROBELITE 10 (l'ensemble devenant EW 30) avec vantail de 2575 x 1050 OU vitrage de 1610 de haut maximum x 1185 de vantail en largeur avec une traverse intermédiaire.

VARIANTES AUTORISEES

- Protection des montants d'huissérie en PVC 20/10° ou INOX 15/10° sur une hauteur maxi de 1500 mm.
 - Parclofes affleurantes à la place de débordantes.
 - Le vantail peut être équipé d'un, deux ou trois vitrages (dans le cas des deux ou trois vitrages, les traverses intermédiaires peuvent être placées à n'importe quelle hauteur).
 - Avec traverse intermédiaire, possibilité de remplacer le vitrage BAS par un panneau plein de 800 mm de haut MAXIMUM.
 - Contact de position de sécurité (porte fermée) 10405 (EFF-EFF), placés dans la traverse de l'huissérie.
 - Verrouillage d'issue de secours par serrure électrique encastrée dans la traverse de l'huissérie 351 (EFF-EFF).
 - Verrouillage d'issue de secours ou contrôle d'accès par serrure électrique encastrée dans la traverse de l'huissérie SMA (SEVA).
 - Condamnation du vantail par serrure 2 points en applique CAVERS (STYL'BARR), pour cylindre européen.
 - Transformation en portes simple action par ajout en traverse haute d'un tasseau bois.
 - Verrouillage d'issue de secours ou contrôle d'accès par serrure électrique à poser en applique sur la traverse EDAS/1V (SERSYS), VE 1000 (JPM), TV 100 (DORMA), TV 200 (DORMA).
- ATTENTION : Les verrouillages sont proposés en 24 ou 48 volts type à rupture. SEUL le TV 100 n'existe qu'en 24 volts.
Les verrouillages nécessitant des largeurs minimales, variables en fonction du modèle choisi, merci de nous consulter.

PARTIES LATERALES ET IMPOSTE VITREES avec une hauteur totale maximale de 3400

PYROBELITE 7 EG et PYROBELITE 10 (EW 30) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2870 mm de haut x 840 mm de large et de 590 mm de haut x 1970 de large.
PYROBEL 16 (EI 30) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2260 mm de haut x 920 mm de large et de 1010 mm de haut x 1860 mm de large.


CLOISON VITREE avec une hauteur totale maximale de 3400 (ATTENTION : la hauteur totale sera de 3000 dans le cas d'un montage à facette ou avec une jonction poteau en angle)

PYROBEL 16 (EI 30) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2874 mm de haut x 1700 mm de large et de 1010 mm de haut x 1860 mm de large.
PYROBEL 25 (EI 60) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2860 mm de haut x 1910 mm de large et de 1540 mm de haut x 2530 mm de large.

CLOISON VITREE BORD A BORD VISION LINE avec une hauteur maximale de 3000

PYROBEL 16 (EI 30) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2860 mm de haut x 1200 mm de large.
PYROBEL 25 (EI 60) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2860 mm de haut x 1200 mm de large.

Nous nous réservons la possibilité d'apporter des modifications pouvant intervenir à la suite d'évolutions techniques ou pour tout autre raison

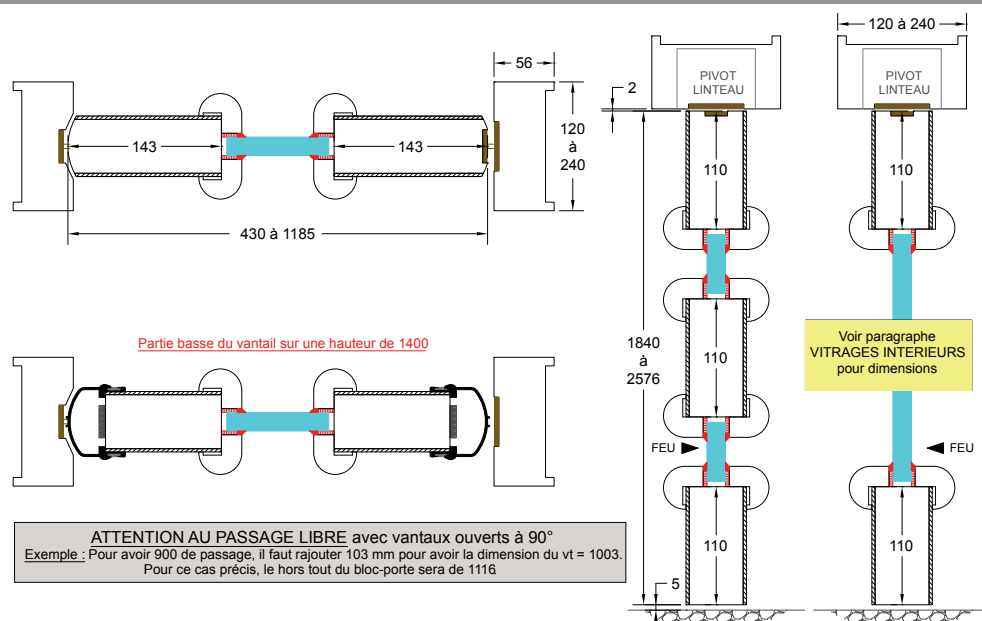

**Bloc Porte
Vitré DAS
EI 30**

**Va et
Vient
1 Vantail**

D.A.S.

**CONFORME
A LA NORME
NF S 61.937-2**

P.V efectis
N° 10 A 408

Réf. web : 914